

# Flap Diskler

## Kaplanmış Aşındırıcılar

Taşıma ve yüzey temizleme işlemlerinde kullanılan özel bant zımparaların yaprak şeklinde kesilip cam elyafı mesnete yapıştırılması ile elde edilen flap diskler, taşıma teknolojisinde gelinen son noktadır. Açılı formulu konik şekli sayesinde, yakma yapmadan zor köşe ve kenarlarda rahatlıkla çalışabilir. İşlem sırasında parçalar yanmaz, bunun yanı sıra sessiz ve titreşimsiz taşıma olanağı sağlar. Kullanılan lamel adedine göre de standart ve high density olarak ayrılan ürün, yapıştırılan lamel adedi arttıkça daha uzun ömür ve daha yüksek performans sunmaktadır. Düz flap diskler, düz yüzeylerin taşınması konusunda oldukça başarılıken konik flap diskler daha çok zor köşe ve kenar taşlamalarında mükemmel sonuç verir.

### Alüminyum Oksit Flap Diskler

**Kullanım Alanı:** Normal ve orta sertlikteki demir, çelik ve metallerin taşınması ve yüzeylerinin temizlenmesi işlemlerinde kullanılır.



#### KONİK




STANDART					
ÖLÇÜLER (mm)	KUM BOYU			R.P.M	KUTU ADEDİ
100 x 16	40	60	80	15300	10
115 x 22	40	60	80	13300	10
125 x 22	40	60	80	12250	10
180 x 22	40	60	80	8500	10

#### DÜZ



STANDART					
ÖLÇÜLER (mm)	KUM BOYU			R.P.M	KUTU ADEDİ
100 x 16	40	60	80	15300	10
115 x 22	40	60	80	13300	10
125 x 22	40	60	80	12250	10
180 x 22	40	60	80	8500	10

#### KONİK

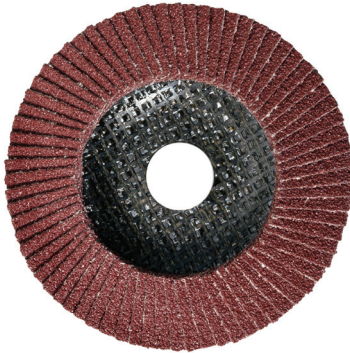

HIGH DENSITY (HD)					
ÖLÇÜLER (mm)	KUM BOYU			R.P.M	KUTU ADEDİ
115 x 22	40	60	80	13300	10

#### DÜZ

HIGH DENSITY (HD)					
ÖLÇÜLER (mm)	KUM BOYU			R.P.M	KUTU ADEDİ
115 x 22	40	60	80	13300	10