


Speedtec® 215C



Multi-Process Kaynak Makinesi

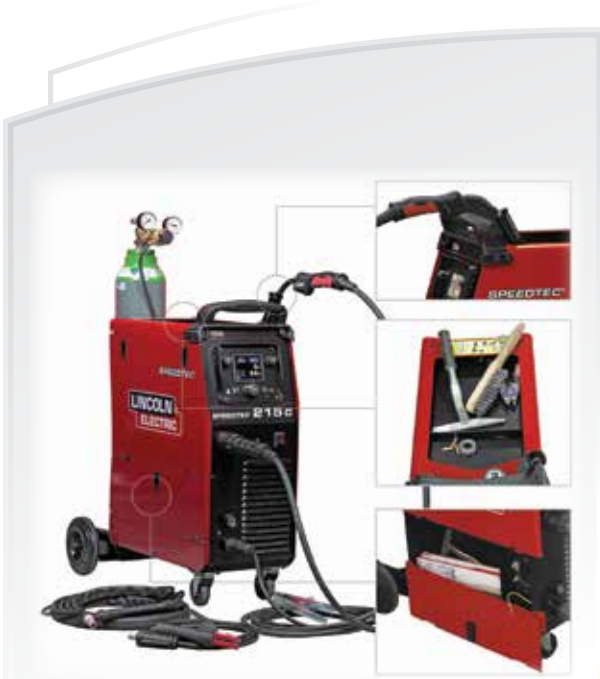

Kaynak Yöntemleri

- Örtülü Elektrod Kaynağı
- MIG Kaynağı
- Lift TIG Kaynağı
- Özlü Tel Kaynağı



SPEEDTEC® 215C kompakt ve güçlü tek fazlı invertör tipi, multi-process makinelerdir. Lincoln Electric bu seri ile pazara taşınabilirliği mükemmel, küçük, hafif kompakt bir kasaya sahip ve birçok özellik içeren tam profesyonel bir makine sürmüştür. Bu özellikler serimizi çok yönlü kılmaktadır; modellerimiz birçok farklı uygulama için kullanılabilir ve üretim tesislerinde kolayca bir yerden bir yere taşınabilirler. Makinelerimiz doğrudan şehir şebekesi ile kullanılabilirler. Ayrıca jeneratörle kullanıma da uygundur. **SPEEDTEC® 215C** üniteleri tek fazlı 230V1Ph 50/60Hz beslemesinden yüksek çıkışlı kaynak akımını destekleyen özellik olan Güç Faktörü Düzeltmesine (PFC) sahiptirler ve bu özellik uzun (maks 100 m'ye kadar) uzatma kablosu ile çalışabilmesine olanak sağlar. Elektronik olarak tasarlanan kaynak dalga formları ile MIG, Örtülü elektrod ve TIG kaynağı modları sunulmaktadır; önemli olan uygulamaya yönelik doğru modelin seçilmesidir. **SPEEDTEC® 215C** birçok farklı kaynak uygulaması için kullanıma hazırdır. Kaynak performansı Çelik, Paslanmaz Çelik ve Alüminyum için mükemmel sonuçlar sunar. **SPEEDTEC® 215C** makineleri karışım gaz ve %100 CO₂ ve ayrıca özlü teller (Innershield) ile kusursuz çalışır.

- Kompakt ve Güçlü, Yenilikçi, Portatif ve Hafif, Her Yerde, Her Konumda.
- Birden Fazla Görev: Speedtec® 215C : CV MIG, CV Sinerjik, Örtülü Elektrod, Lift TIG.
- Güç Faktörü Düzeltmesi (PFC). Daha Fazla Kaynak Gücü, geleneksel ekipmana kıyasla %30 daha az enerji tüketir, Jeneratör ile kullanıma uygundur.
- Kolay Kullanım: İkonik kumanda renkli TFT Arabirim ekranı
- Üstün Ark Performansı. CV MIG : Voltaj, Tel Besleme Hızı ve İndüktansın Sonsuz Değişken Kontrolü, Örtülü Elektrot: Hot Start ve Arc Force Kontrolü, TIG: Lift TIG Tungsten kirlenmesini önler.
- Kullanışlı Kasa: 15kg'lık makara kapasitesi, faydalı saklama alanları, geleneksel MIG ekipmanı ile kıyaslandığında %48 daha düşük ağırlık.

Ürün Adı	Ürün Numarası	Kaynak Akımı Kaynak Gerilimi	Primer Gerilim (50-60 Hz)	Sigorta Boyutu (Yavaş)	Akım Aralığı	Boyutlar (YxGxD) (mm)	Ağırlık (kg)
Speedtec® 215C	81K14146-1	200 A / 24 V / % 25	115 / 230 V / 1 Ph	16 A	CC : 20 - 200 A	780 x 400 x 750	42

Dikkat : Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.