

VIKING™ PAPR 3350 Kaynak Maskesi

www.askaynak.com.tr

LINCOLN[®]
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS[®]

KONFOR, PERFORMANS ve YÜKSEK VERİM

Kaynak Güvenliği İçin Havayı Filtre Eder

Kaynak faaliyetleri söz konusu olduğunda güvenlik doğrudan hava kalitesi ile ilişkilidir. Kaynak işlerinin kapalı veya etkin havalandırmanın zor olacağı veya kaynak dumanına maruz kalmanın kontrol edilemeyeceği alanlarda gerçekleştirilmesi gerekiyorsa son savunma noktası, operatörün kullandığı kişisel koruma ekipmanıdır.

VIKING™ PAPP (Havayı Filtre Eden Motorlu Kaynak Maskesi) operatöre tüm gün boyunca etkin hava temizleme çözümü sunar.

1/1/1/1 Optik Netlik

VIKING™ PAPP çalışılan ortamdaki havayı arındıran ve kesintisiz olarak sekiz saate kadar filtrelenmiş, solunabilir hava sağlayan eksiksiz bir sistemdir. İki hız seçeneikli üfleyici, mükemmel 1/1/1/1 optik netlik oranına sahip olan **VIKING™ 3350** maskesine hava beslemesi yapar. Patent alım aşamasındaki kask içi ayarlanabilir yönlendirme sistemi, gözlerin kurummasını engellemek üzere havayı gözlerden uzak olacak şekilde yönlendirir. PAPP sistemi TH2 solunum sistemi koruma sınıfına sahiptir (EN 12941).

Kaynak yapılan ortamlarda her zaman düzgün havalandırma sağlanamayabilir. Zorlu ortamlarda PAPP ile operatöre doğrudan koruma sağlayarak, filtrelenmiş hava ile gün boyunca sağlıklı bir ortam sunabilirsiniz.




LINCOLN
ELECTRIC

lens teknolojisi

üretkenlik ve kalite için net görüş

410

Neden VIKING™ PAPR 3350?

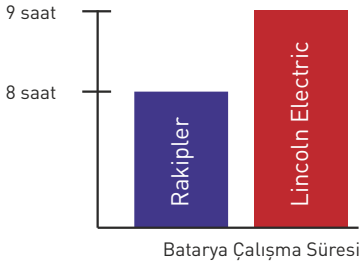

- Rakipler
- Lincoln Electric VIKING PAPR 3350 Kaynak Maskesi

» Hafif ve rahattır.

Fan 998 gr olup, sistemin tamamı 2,8 kg'dır. Bu ağırlığın önemli bir kısmı kemer paketinde, hortumda ve baş ile omuzlardan uzak bölümlerdedir. Kemer ünitesindeki düşük profilli üfleyici hareketleri kısıtlamaz.

» Tüm gün (hatta daha uzun süre) kullanılabilir.

Operatörler herhangi bir kesinti olmadan tam bir vardiyayı (veya

daha fazlasını) tamamlayabilir. PAPR, rakip sistemlerin batarya ömrünü aşan standart sekiz saatlik bataryaya sahiptir. Batarya azaldığında sesli ve titreşimli alarm verir.

» Çift hıza ve sabit akışa sahiptir.

PAPR sistemi iki hızda pozitif basınç sağlar (180 ve 210 litre/dak). Sistem, hava akışını sabit tutmak için fan hızlarını otomatik olarak ayarlar.


VIKING PAPR - Plenum

İki hava akım yönlendiricisi, maksimum konfor ve gözlerin kurummasını engellemek için kullanıcıların hava akımını ayarlayabilmelerini sağlar.



Birinci Yönlendirici (Kırmızı)

Şakak ve alın bölgesindeki hava akımını kontrol eder.

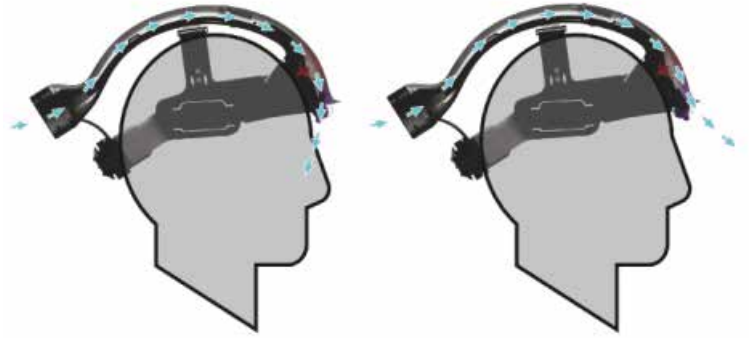

İkinci Yönlendirici (Mor)

Havanın yüze daha yakın veya daha uzak şekilde gelmesini sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Numarası	82K3930-2
Üfleyici Düzenekinin Boyutu (G x Y x D)	203 x 191 x 76 mm
Üfleyici Ağırlığı (akü, kemer ve filtreler dahil)	1,0 kg
Hava Debisi	Düşük devir: 180+ lt/dak [6+ cfm] Yüksek devir: 210+ lt/dak [7,4+ cfm]
Çalışma Sıcaklığı	-5° ile 55°C
Akü Tipi	Lityum-iyon (şarjlı)
Batarya Şarj Süresi	Üç saat
Batarya Şarj Cihazı	500 şarj
Kayış Boyutu	736 - 1321 mm (kemer uzatma aksesuarı ile maks. 1524 mm)
Solunum Cihazı Onayı	EN12941-1998/A2 2008 - TH2P Sınıfı
Belirlenen Koruma Faktörü	TH2
Maske Yedek Bataryası	CR 2450
Batarya Ömrü	8 saat
Yük	220 Volt (Giriş)

Alarmlar	Sesli ve titreşimli
Başlık Cihazı	FR alev geciktirici
Optik Sınıf	1/1/1/1 [EN 379 uyarınca]
Lens Geçiş Hızı (sn)	1/25.000
Değişken Işık Koruması/Kontrol	5 - 13 dahili
"Yakınlaştırıcı" Özellikli Lens	Var
Traşlama Modu Işık Koruması Kontrol	3.5 dahili
Işık Hassasiyet Kontrolü	Sürekli
Karanlık/Aydınlık Rötar Kontrolü	0,1 - 1,0 sn (ayarlanabilir)
Ark Sensörleri	4
TIG AMP Oranı	DC > 2 Amp ; AC > 2 Amp
Kask Uyumluluğu	CE, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
Kartuş Boyutu	133 x 114 mm
Görüntü Alanı Boyutu	95 x 85 mm
Fan Düzenekliği	1 yıl garanti
ADF Maske	3 yıl garanti

Sete Dahil Olan Parçalar:

- Fan Ünitesi
- VIKING 3350 Siyah Maske
- Başlık Kapağı
- Hortum
- 2 Partikül Filtresi
- 736 - 1321 mm Destekli Kemer
- Omuz Askısı
- 220V Batarya Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası
- Şarjlı Batarya
- Ön Filtre
- Kıvılcım Koruması
- Hortum Kapağı
- Ekstra Maske Kapak Lensi
(içeride 2 adet, dışarıda 5 adet)
- Kullanım Kılavuzu



YEDEK PARÇALAR

Ürün Numarası	Açıklama	Miktar
82KP5121-2	VIKING PAPR 3350 Kask Düzeneği (Pakette kask ve baş koruması yer alır)	1
82KP2898-1	Dış Kapak Lensi - 114 x 133 x 1 mm	5
82S27978-32	Dış Kapak Lens Contası	1
82KP3045-3	3350 Otomatik Karartma Filtresi	1
82KP3044-1	İç Kapak Lensi - 94,7 x 89,7 x 1 mm	25
82S27978-33	Lens Tutucu	1
82KP3942-1	Başlık Cihazı (Plenum ve ter bandı dahildir)	1
82KP3943-1	Ter Bandı	12
82KP3940-1	Baş Kapağı (Kanca ve şerit eklentisi ile)	1
82P3944-1	Üfleyici Düzeneği (Pakette filtre kapak düzeneği yer alır)	1
82KP3937-1	Standart Batarya Paketi	1
82KP3424-2	HE Filtre Düzeneği	2
82KP3424-6	HE Filtre Düzeneği	6
82KP3935-1	Ön Filtre	6
82KP3936-1	Ön Filtre	1
82KP3932-1	Akü Şarj Cihazı	1
82KP5123-1	PAPR Kemer Düzeneği	1
82KP5124-1	Omuz Askısı Düzeneği	1
82KP3939-1	Kemer Eklentisi (Kemerini 1.524 mm'ye kadar genişletir)	1
82KP5122-1	Kapaklı Hortum Düzeneği	1
82KP3046-100	Yakınlaştırıcı Lens 1.00 MAG - 51x108 mm Çerçeve, 1.00 MAG	1
82KP3046-125	Yakınlaştırıcı Lens 1.25 MAG - 51x108 mm Çerçeve, 1.25 MAG	1
82KP3046-150	Yakınlaştırıcı Lens 1.50 MAG - 51x108 mm Çerçeve, 1.50 MAG	1
82KP3046-175	Yakınlaştırıcı Lens 1.75 MAG - 51x108 mm Çerçeve, 1.75 MAG	1
82KP3046-200	Yakınlaştırıcı Lens 2.00 MAG - 51x108 mm Çerçeve, 2.00 MAG	1
82KP3046-225	Yakınlaştırıcı Lens 2.25 MAG - 51x108 mm Çerçeve, 2.25 MAG	1
82KP3046-250	Yakınlaştırıcı Lens 2.50 MAG - 51x108 mm Çerçeve, 2.50 MAG	1
82K3096-1	Taşıma Çantası	1

